


CROQUIS

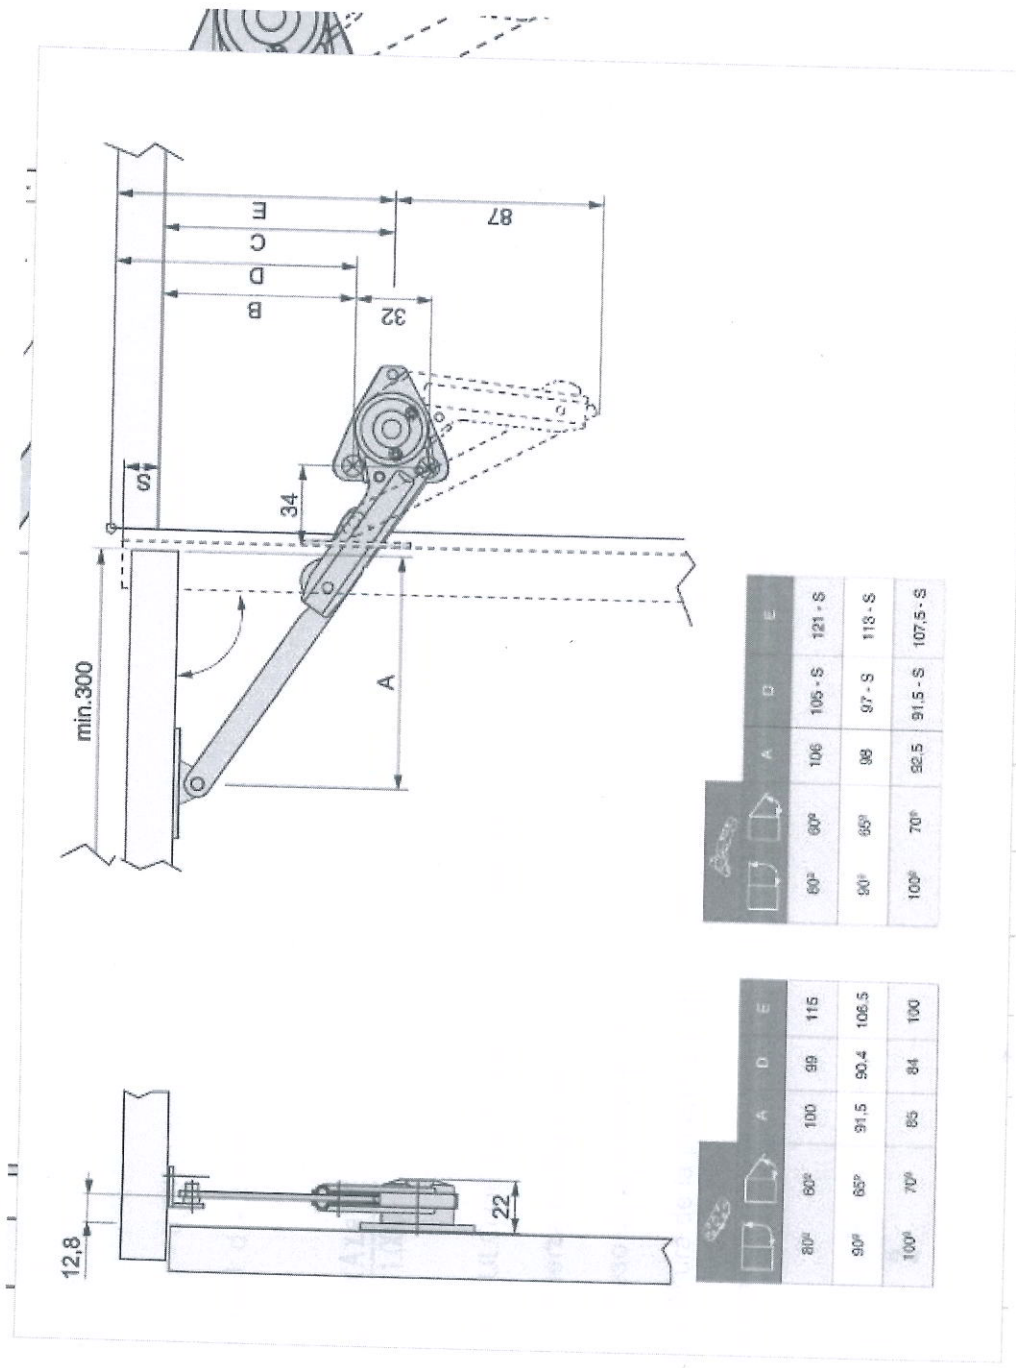

INFORMACIÓN

Close

Estos compases están diseñados para absorber la caída brusca y el choque final en el cierre de la

Se puede regular la velocidad de bajada de la puerta mediante un tornillo.

Duración superior a 50.000 ciclos de apertura/cierre.

Se incluyen instrucciones de montaje en todos los compases.

Mínimo altura de puerta recomendada de 300mm.

Incluye plantilla de montaje.

No incluye el enganche para la puerta.

CÁLCULO